

この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
また、読み終わった後も大切に保管してください。

▲ ご使用時の注意事項

- ・本製品は、一時的な休息や休憩用を目的として設計されています。常設したり、本来の目的以外での使用はお避けください。
- ・2人で腰かけるなど、イスやベンチの用途では使用しないでください。
- ・組立・収納時や使用の際に手や指などを挟まないように十分ご注意ください。
- ・小さなお子様に組立・収納をさせないでください。
- ・安全の為、組立・収納作業の際は手袋の装着をお勧めいたします。
- ・大変危険ですので、乳児や、自身で乗り降りが出来ない小さいお子様やペットを製品に乗せないでください。
- ・小さなお子様をご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。
- ・本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合は、ただちに使用を中止してください。
- ・本製品を焚き火などの火気の近くで使用しないでください。変形や破損の原因となります。
- ・平らで安定した地面の上でご使用ください。斜面ではご使用にならないでください。
- ・各部のパーツが完全に固定されている事を必ずご確認ください。
- ・製品の上に飛び乗ったり飛び跳ねたりしないでください。
- ・激しく衝撃のかかるような座り方や、製品をゆするような座り方はしないでください。
- ・極端に片側に重心を掛けると製品が転倒する恐れがありますので、必ずコットの中央から乗り降りを行ってください。
- ・直接畳やフローリングの上で使用される場合は床面に傷が付くおそれがありますので、フロアマットなどのご使用をお勧めいたします。
- ・ご使用前に必ず、変形や破損、各部に緩みやガタつきなどが無いことをご確認ください。製品に異常がみられる場合はご使用しないでください。
- ・製品が濡れた状態で他のものに触れると色移りする場合がございますので、雨天での使用はお避けください。
- ・鍵などの鋭利なものを身に付けた状態でお使いになられると、生地が傷つく恐れがあります。
- ・長時間直射日光に当てたり、屋外に放置しないでください。
- ・錆などの原因になりますので、ご使用後は汚れや水気等を乾いた布でよく拭き取り、製品をしっかりと乾燥させてから収納してください。
- ・シンナー、ベンジンなどの有機溶剤の使用は色落ちや変色の原因となります。
- ・高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。
- ・火の近く及び高温場所に近づけたり放置したりしないでください。
- ・小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
- ※本製品の仕様、デザインは予告なく変更される場合があります。
- ※製品の構造上、組立後左右のフレーム位置に若干の差異が発生いたします。体重をかけていない状態ではフレームが一部浮いてしまう場合がございますが、使用上問題ございません。

内容品

本体シート ×1 / キルティングシート ×1 / サイドポール ×2 / レッグフレーム ×3
延長レッグ ×12 / 収納袋大 ×1 / 収納袋小 ×1



品質表示

【展開寸法】 W192×D62×H19~35cm (高さ2段階調節)	【構造部材】 アルミニウム
【収納寸法】 W51×Φ22cm	【張り材】 ポリエステル
【本体重量】 4kg	【原産国】 中国
【耐荷重】 100kg	

販売元


株式会社 Y O C A B I T O 〒500-8842 岐阜県岐阜市金町 4-30 6F お客様相談窓口：info@yocabito.co.jp

設置方法 ※設置、撤収時に手を挟まないよう、ご注意ください。

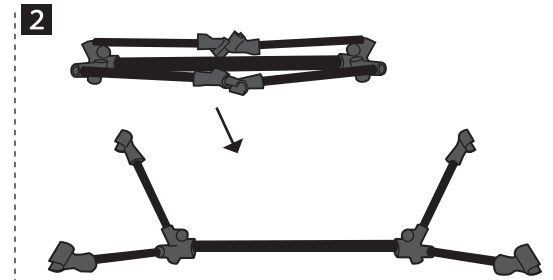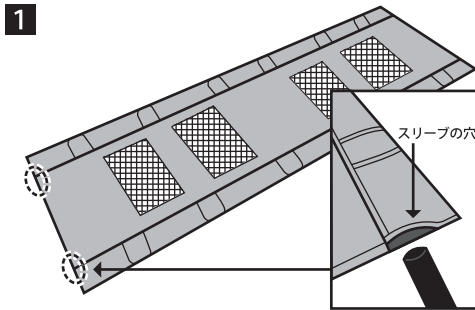



本体シートを広げ、サイドポールを組み立て、スリーブの穴にポールを差込みセットします。

折りたたまれているレッグフレームを全て組み立てます。

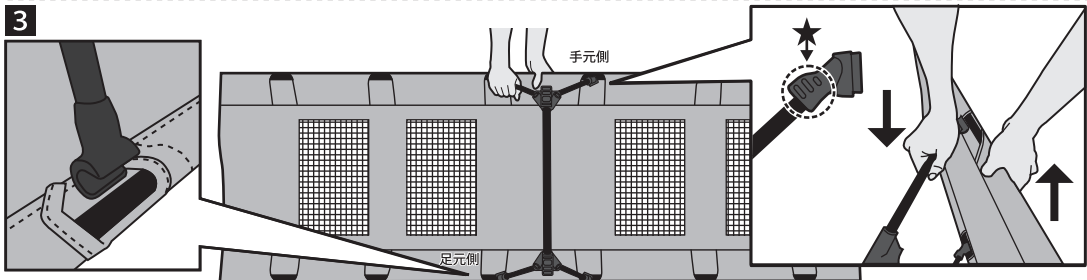


図のようにシートを地面に立て、レッグフレームを足元側のサイドポールに差込みます。次にレッグフレームの★マークのところに手を置き、体重をかけサイドポールを上へ引き上げながら手元側のサイドポールにレッグフレームを差し込みます。

※差込み部分に手を置くと、手を挟む恐れがあります。十分ご注意ください。
レッグフレームを装着する際は、中央→両サイドの順で差し込むと設置しやすいです。

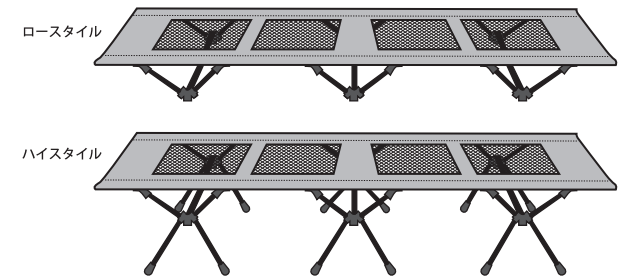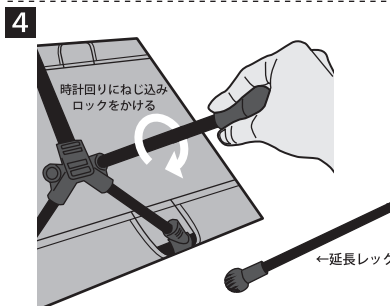


ハイスタイルで使用する際は、レッグフレームを本体に取り付けた後、レッグフレームの穴に延長レッグをねじ込みます。※時計回りにねじ込んで、しっかりとロックがかかっていることをご確認ください。

キルティングシートの付け方

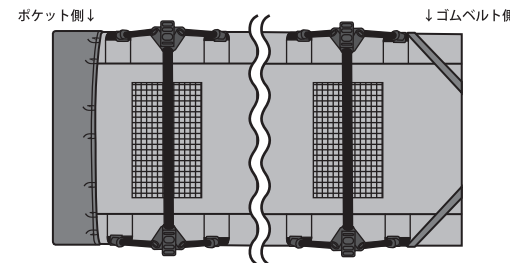

撤収方法

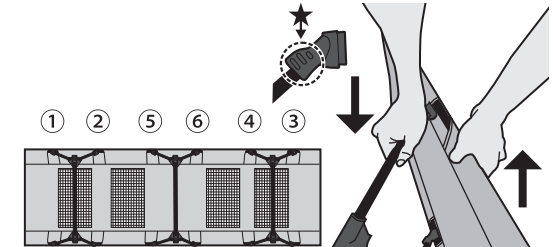

上図の番号順にレッグフレームを取り外します。
★マークのところに手を置き、体重をかけフレームを外します。
あとは組み立て手順の逆工程となります。

キルティングシートの表裏を確認し(タグが付いている方が表) ポケット側を先に本体にかけた後、ゴムベルトを本体にかけます。