



ITEM No. **QC-LED370**
LEDランタン **-menorah-**

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
また、読み終わった後も大切に保管してください。

▲ ご使用時の注意事項

- 初回使用時や長期間ご使用されなかった場合は、充電してからご使用ください。
- ご使用にならなくても半年に一度の目安で充電してください。
- ライトが点灯していない状態で充電してください。
- 付属の USB ケーブルは本製品専用です。他の機器には使用しないでください。
- USB ケーブルは充電が終了次第、必ず本体から抜いてください。
- 気温 -10 ~ 40℃ の環境下で充電及びご使用ください。
- 本製品を分解、改造しないでください。
- 本体を濡れた手で触ったり、水をかけたりしないでください。
- 水中や雨の中など、長時間濡れる場所で使用しないでください。
- 照明以外の目的で使用しないでください。
- 光を直接目に当てたり、人や動物に向かって照射しないでください。視力に悪い影響を与える恐れがあります。
- ご使用後は必ず光量を OFF にした状態にしてください。
- 落下や衝撃は故障の原因となりますのでご注意ください。
- 製品に異常が発生した場合は、ただちにご使用を中止してください。
- 本製品を火気の近くで使用したり、直射日光に当たる場所などに放置しないでください。
- 極端な低温・高温な場所や、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- お手入の際は、乾いた柔らかい布で汚れを軽く拭きとってください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- 本製品はリチウムイオン電池が内蔵されています。製品を廃棄する際は、お住まいの地方自治体の廃棄処分方法に従ってください。

品質表示

本体寸法	約 260×φ125mm (紐部分含めた高さ: 約 310mm)
本体重量	約 600g (※バッテリー 2 個を含む)
明るさ	20 ~ 370 ルーメン ※光量無段階調節可能
材質	シリコン / プラスチック / 鉄 / 竹 / 麻
ワット数	6W
連続点灯時間	約 3.8 時間 (High)、約 75 時間 (Low) ※フル充電状態より
LED 色	電球色 (暖色) ~ 昼光色 ※ノズルを押すことで切替可能
使用電源	リチウムイオン電池 18650×2 個 (5000mAh)
防滴機能	IPX4 対応 (※IPX4: 全方向からの水しぶきに 10 分間耐えます。)
充電時間	約 7 時間
USB 出力 / 入力	出力: 5V/1A、入力: 5V/1A
原産国	中国

- ※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更する場合がございます。
- ※連続点灯時間は、光量やお客様のご利用頻度や電池の充電状態や気温などのご使用環境によって変動します。
- ※LED 素子には個体差があるため、同じ型番の製品でも光色や明るさが異なる場合がございます。


販売元

株式会社 YOCABITO 〒500-8842 岐阜県岐阜市金町 4-30 6F お客様相談窓口: info@yocabito.co.jp

内容品


- ・本体 ×1
- ・USB ケーブル ×1
- ・リチウムイオン電池 ×2

各部の名称・説明

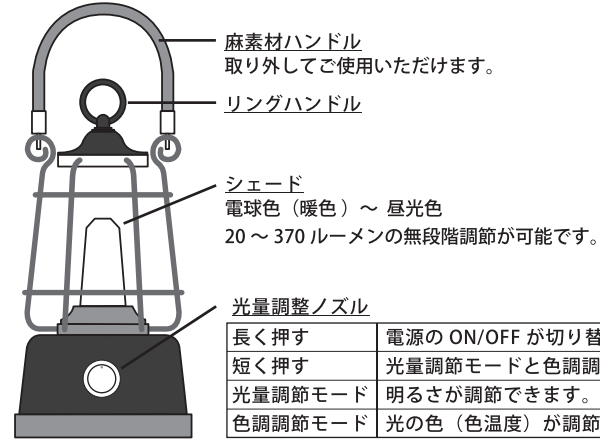


※モードの切り替えは電源が ON の状態で行ってください。

充電方法



本体とパソコンなどを付属の充電用 USB ケーブルで接続してください。(本体の USB ポートにはマイクロ USB 側を挿入してください。) 充電ランプが緑に点灯し、充電が始まります。充電ランプの点滅が終了したら充電完了です。

給電方法



本体と電子機器をお持ちの USB ケーブル等で接続して機器を充電してください。
※本製品の USB 出力は 5V/100mA です。必ず本製品の出力がお持ちの機器に対応しているかご確認ください。

- ※充電・給電が終了次第、速やかにケーブルを抜いてください。長時間接続したままにしないでください。
- ※所定の時間を超えても充電が完了しない場合は充電を中断してください。そのまま長時間充電を続けると漏液、発熱、発火などの原因となります。
- ※充電・給電中は製品を安定した場所に置いてください。また、布や布団でおおったり包んだりしないでください。

◆製品保証規定◆

- ・説明書の安全要綱を守りご使用頂いた上での商品の不具合等に関しては 1 年間の製品保証をさせていただきます。
- ・製品がお手元に届き次第、パーツ不足が無いか・製品に不具合が無いかなどをご確認いただけますようお願いいたします。
- ・パーツ不足や製品の不具合等が確認された場合ご注文時の注文情報と不具合内容を合わせて販売店までご連絡ください。
- ・保証期間内に発生した不具合でも、下記に該当する場合製品の交換や修理を受付させていただけない場合がございます。
 - ①誤用、乱用および取り扱い不注意による故障
 - ②火災、地震、水害および盗難などの災害による故障
 - ③不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
 - ④ご使用中に生じたキズや変形などの外観上の変化

免責事項

- ・火災、地震、水害などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。